

Prüfprotokoll

Prüfnorm	: DIN EN ISO 13934-1	Geweberichtung	: Kette
Auftrags-Nr.	: 23/3594	Prüfer	: N. Krogmeier
Artikel	: 32357-001/01	Datum	: 01.12.2023
Ausrüstungsvariante	: 343	Bemerkung	: Ray-Deliblack
Stücknummer/Posten	: 201081070018	Faktor	: 1
Kunde	: Dellus		

Vorkraft : 5 N
 Geschwindigkeit bis Prüfungsende : 100 mm/min
 Einspannlänge bei Startposition : 200,00 mm


Prüfergebnisse:

Legende	Nr	F _{max} N	dL(F _{max}) %
	1	1686,66	35,59
	2	1632,74	34,52
	3	1662,89	34,80
	4	1701,96	34,43
	5	1665,49	34,02

Statistik:

Serie	F _{max} N	dL(F _{max}) %
n = 5		
\bar{x}	1669,95	34,67
min	1632,74	34,02
max	1701,96	35,59
s	26,26	0,58
v [%]	1,57	1,68

Seriengrafik:

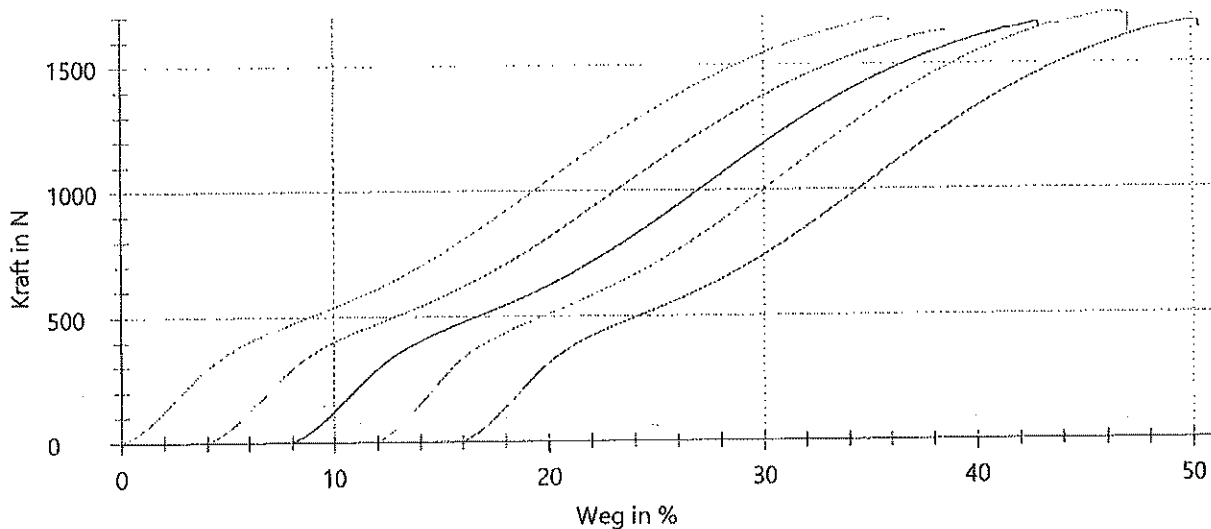



Prüfprotokoll

Prüfnorm	: DIN EN ISO 13934-1	Geweberichtung	: Schuss
Auftrags-Nr.	: 23/3594	Prüfer	: N. Krogmeier
Artikel	: 32357-001/01	Datum	:
Ausrüstungsvariante	: 343	Bemerkung	: Ray-Deliblack
Stücknummer/Posten	: 201081070018	Faktor	: 1
Kunde	: Delius		

Vorkraft : 5 N
 Geschwindigkeit bis Prüfungsende : 100 mm/min
 Einspannlänge bei Startposition : 200,00 mm

Prüfergebnisse:

Legende	Nr	F _{max} N	dL(F _{max}) %
	1	1282,36	30,50
	2	1246,00	29,59
	3	1275,57	30,24
	4	1268,21	29,99
	5	1254,14	29,40
	6	1246,97	29,27

Statistik:

Serie	F _{max} N	dL(F _{max}) %
n = 6		
\bar{x}	1262,21	29,83
min	1246,00	29,27
max	1282,36	30,50
s	15,37	0,49
v [%]	1,22	1,64

Seriengrafik:

