



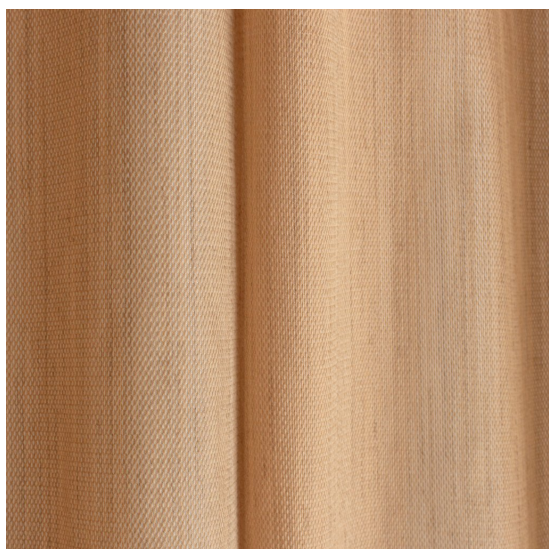

Mezzo DELILIGHT

Numéro d'article 28116, KMAT 61000241

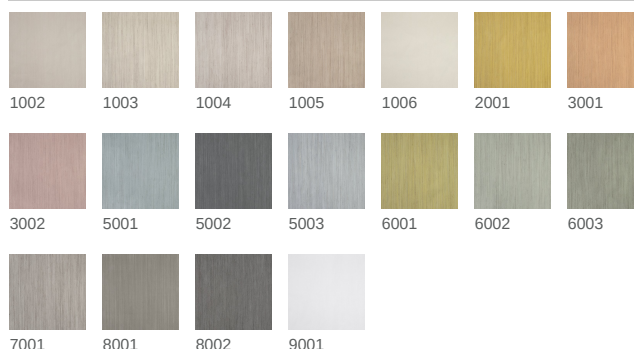

Description du produit

Mezzo est un magnifique rideau acoustique moderne qui déploie parfaitement ses propriétés acoustiques aussi bien sur une fenêtre que comme rideau de séparation. Avec un coefficient d'absorption acoustique évalué à $\alpha_w 0,65$ / Classe C, cet Inbetween obtient les meilleures notes. Son aspect ne laisse rien à désirer non plus. Avec une largeur hors norme de 330 cm, il est facile à mettre en œuvre sans joints. Son aspect mat associé à l'effet strié crée une ambiance apaisante, encore renforcée par la douceur des couleurs. La palette de couleurs est douce et harmonieuse, tous les tons peuvent être combinés entre eux. Dans les segments du bureau, de l'éducation, de l'hôtellerie, du care (linge hygiénique à 72°), de l'administration, de la restauration et de l'aménagement de magasins, Mezzo trouvera son domaine d'application et assurera une acoustique agréable.

Détails techniques



Largeur du tissu	env. 330 cm
Poids par m²	env. 105 g/m²
Composition	91% Polyester Trevira CS, 9% Polyester
Difficilement inflammable	C 1, BS 5867 Typ B, EN 13773, DIN 4102 / B1
Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	note 5-6
Résistance au lavage à 40°C	note 4-5

DIN EN ISO 105-C06

Résistance au lavage à 60°C
DIN EN ISO 105-C06 note 4-5

résistance au lavage 72°C
DIN EN ISO 105-C06 note 4-5

Modification des dimensions Lavage à 40°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077 chaîne env. +/-1%, trame env. +/-1%

Modification des dimensions Lavage à 60°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077 chaîne env. +/-1%, trame env. +/-1%

Changement de mesure Lavage 72°C chaîne env. +/-2%, trame env. +/-1%

Résistance au frottement
DIN EN ISO 105-X12 sec: note 4-5, humide: note 4-5

Degré d'absorption sonore mesuré
DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654 0.65

Absorption acoustique Class C

Entretien

Informations complémentaires

Stand 2025-05-05