




Bali DELIMAR

KMAT 61000412

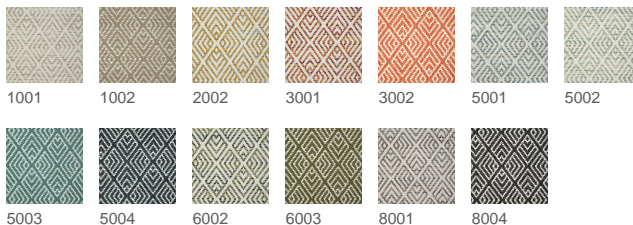

Descrizione del prodotto

I tessuti DELIMAR sono stati sviluppati appositamente per l'uso esterno. Questi tessuti per tappezzeria sono realizzati con l'innovativa fibra Polyolefinic FR, che combina in modo permanente molte proprietà positive. Questa fibra speciale si distingue per il suo ritardo di fiamma, l'elevata solidità alla luce, la resistenza al cloro e all'acqua di mare e la resistenza agli agenti atmosferici. I modelli sono lavabili in lavatrice a 40°C e ad asciugatura rapida, per evitare la formazione di muffe e batteri. I tessuti DELIMAR sono privi di sostanze nocive, antistatici e idrorepellenti. L'intramontabile motivo a rombi di Bali in un sottile look etnico è praticamente non direzionale e versatile. Ricorda l'artigianato tradizionale e fa sognare terre lontane. L'effetto multicolore in combinazione con il bianco fresco sottolinea la splendida struttura dei 13 colori.

I tessuti DELIMAR non possono mancare negli hotel e sulle navi da crociera di tutto il mondo. Con le loro strutture memorabili, sono un arricchimento per il bar sul tetto, la zona piscina, la lounge all'aperto, la spa o la terrazza estiva. Ma creano anche un ambiente speciale all'interno e offrono un grande valore aggiunto grazie alle loro funzioni di facile manutenzione.

Dettagli tecnici



Larghezza del tessuto

ca. 140 cm


Peso per m²

ca. 610 g/m²

Larghezza di ripetizione

11.5

Altezza ca. 15 cm, Larghezza ca. 11.5 cm

Composizione	100% Polyolefinic FR
Resistenza al fuoco	IMO 2010 FTP Code Part 8, 1 / M, BS 5852 CRIB 5, DIN EN 1021-2, DIN EN 1021-1, CAL TB 117, NFPA 260
Solidità alla luce	Nota 6
Solidità al lavaggio 40°C DIN EN ISO 105-C06	Nota 4-5
Solidità al lavaggio 60°C DIN EN ISO 105-C06	Nota 4-5
Variazione dimensionale Lavaggio 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Ordito ca. +/-2%, trama ca. +/-1%
Variazione dimensionale Lavaggio a 60°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Ordito ca. +/-3%, trama ca. +/-3%
Sicurezza in acqua di mare	4-5
Sicurezza dell'acqua al cloro	4-5
Solidità allo sfregamento DIN EN ISO 105-X12	nota secca 4-5, nota umida 4-5
Resistenza all'abrasione secondo Martindale DIN EN ISO 12947-2 DIN EN 14465-2006	ca. 40000 giri
Test di pilling DIN EN ISO 12945-2	Nota 5 all'indirizzo 2000 giri
Etichettatura di cura	
Quantità minime colori speciali m	100
Informazioni aggiuntive	
Stand	2026-06-14