




Dylan DIMOUT

Numero di articolo 41052, KMAT 61000377

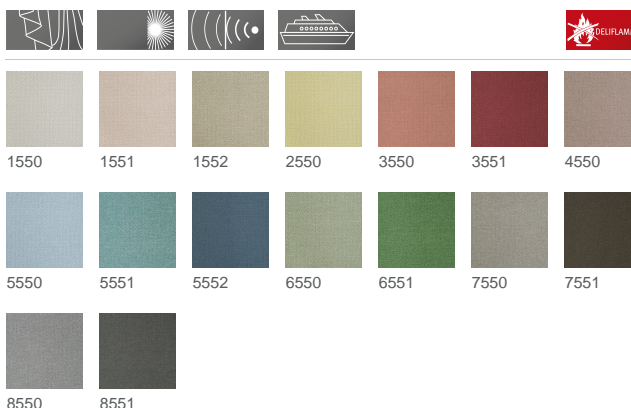


Descrizione del prodotto

Le tende oscuranti sono tessuti che riducono il 40% di trasmissione della luce ad appena l'1%. Il grado di oscuramento è del 99%, a seconda del colore. I tessuti Dimout sono costituiti da un doppio raso con una trama nera. Questi due componenti danno vita a un tessuto molto denso e morbido, che non lascia quasi passare la luce e ha eccellenti proprietà acustiche. Dylan è un tessuto dimout dalla trama ruvida e dal drappeggio molto morbido. La sua larghezza di 295 cm consente di rifinirlo senza problemi come tenda. Per la combinazione di colori, i nostri designer si sono ispirati alle tipiche tonalità del lino. I colori polverosi e tenui sono al centro dell'attenzione, accentuati da colori di forte tendenza come il Living Coral.

Le tende oscurano le camere da letto e le stanze d'albergo e consentono un sonno tranquillo. In modo piacevole, i colori e il design creano un'atmosfera di benessere. Nelle sale riunioni o nelle aule scolastiche, la loro funzione può creare condizioni perfette per le presentazioni su schermo. Ma le tende oscuranti sono ottime anche nelle case di riposo, negli ospedali o nelle camere degli asili nido. Le tende oscuranti possono essere utilizzate ovunque manchi la classica ombreggiatura esterna.

Dettagli tecnici



Larghezza del tessuto	ca. 295 cm
Peso per m²	ca. 280 g/m ²
Composizione	100% Polyester FR
Resistenza al fuoco	IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1, C 1, BS 5867 Typ B, EN 13773, DIN 4102 / B1

L'infiammabilità dipende dalla schiuma utilizzata.

Solidità alla luce

Nota 5

**Solidità al lavaggio 40°C
DIN EN ISO 105-C06**

Nota 4-5

**Solidità al lavaggio 60°C
DIN EN ISO 105-C06**

Nota 4-5

**Solidità al lavaggio 72°C
DIN EN ISO 105-C06**

Nota 4-5

**Variazione dimensionale Lavaggio 40°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077**

Ordito ca. +/-1%, trama ca. +/-1%

**Variazione dimensionale Lavaggio a 60°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077**

Ordito ca. +/-2%, trama ca. +/-1%

Variazione dimensionale lavaggio 72°C

Solidità allo sfregamento DIN EN ISO 105-X12 nota secca 4-5, nota umida 4-5

**Coefficiente di assorbimento acustico valutato
DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654**

Assorbimento acustico

Class C

Etichettatura di cura



Stand

2024-04-28