




## Aruba DELIMAR

Artikelnummer 43262, KMAT 61000411

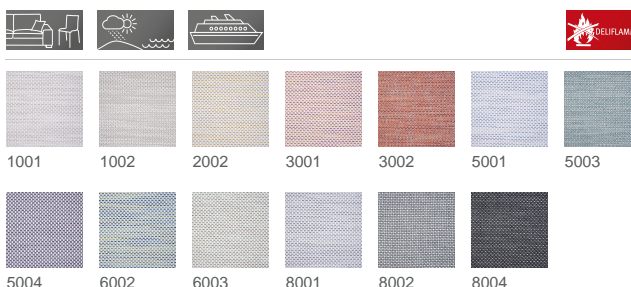

### Produktbeschreibung

DELIMAR Stoffe sind speziell für den Outdoorbereich entwickelt worden. Diese Möbelstoffe bestehen aus der innovativen Faser Polyolefinic FR, die viele positive Eigenschaften permanent in sich vereint. Schwerentflammbarkeit, hohe Lichtechtheiten, Chlor- und Meerwasserechtheit und Witterungsbeständigkeit zeichnen diese besondere Faser aus. Die Stoffe sind maschinenwaschbar bei 40°C und schnell trocknend, sodass sich Schimmel und Bakterien erst gar nicht bilden können.

DELIMAR Stoffe sind schadstofffrei, antistatisch und wasserabweisend.

Mehrfarbigkeit und eine grobe Struktur bestimmen das Warenbild des kleingemusterten Möbelstoffs Aruba. Das hochwertige, mehrfarbig verdrehte Schussgarn verleiht einen vielseitigen Multicoloreffekt. In einigen Kolorits ergibt sich durch die Farbkombination eine besonders interessante Flechtoptik. Das Verflechten von verschiedenfarbigen Kett- und Schussgarnen ermöglicht eine Vielzahl dekorativer Farbkombinationen, die im Wechsel mit unifarbene Flächen und anderen Kolorits bildschöne Akzente setzen. Als Polsterstoff für kleine und größere Sitzmöbel oder als Kissenhülle eignet sich Aruba mit 40.000 Scheuertouren hervorragend.

DELIMAR Stoffe sollten in den Hotels und auf den Kreuzfahrtschiffen dieser Welt nicht fehlen. Mit ihren einprägsamen Strukturen sind sie eine Bereicherung für die Roof-Top Bar, den Poolbereich, die Outdoor-Lounge, den Spa oder die Sommerterrasse. Aber auch Indoor schaffen sie ein besonderes Ambiente und bieten mit ihren Funktionen im Bereich der Pflegeleichtigkeit einen großen Mehrwert.

### Technische Details




**Gewebebreite**

ca. 135 cm

**Gewicht je m<sup>2</sup>**

ca. 670 g/m<sup>2</sup>

<b>Zusammensetzung</b>	100% Polyolefinic FR
<b>Schwerentflammbarkeit</b>	IMO 2010 FTP Code Part 8, 1 / M, BS 5852 CRIB 5, DIN EN 1021-2, DIN EN 1021-1, CAL TB 117, NFPA 260 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.
<b>Lichtechtheit DIN EN ISO 105-B02</b>	Note 6
<b>Waschechtheit 40°C DIN EN ISO 105-C06</b>	Note 4-5
<b>Waschechtheit 60°C DIN EN ISO 105-C06</b>	Note 4-5
<b>Maßänderung Waschen 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077</b>	Kette ca. +/-1%, Schuss ca. +/-1%
<b>Maßänderung Waschen 60°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077</b>	Kette ca. +/-3%, Schuss ca. +/-3%
<b>Meerwasserechtheit</b>	4-5
<b>Chlorwasserechtheit</b>	4-5
<b>Reibechtheit DIN EN ISO 105-X12</b>	trocken Note 4-5, nass Note 4-5
<b>Scheuerfestigkeit nach Martindale DIN EN ISO 12947-2 DIN EN 14465-2006</b>	ca. 40000 Touren
<b>Pilling DIN EN ISO 12945-2</b>	Note 5 bei 2000 Touren
<b>Pflegekennzeichen</b>	
<b>Mindestmenge Sonderfarben</b>	100
<b>Zusatzinformation</b>	
<b>Stand</b>	2025-05-15