


## Chester DIMOUT

Artikelnummer 36416, KMAT 61000149

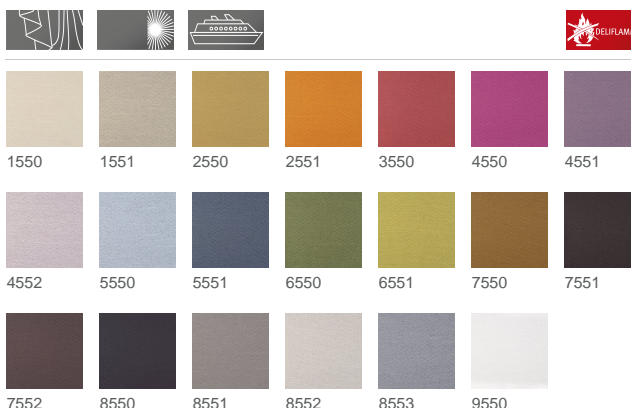


### Produktbeschreibung

Dimout-Vorhänge sind Verdunkelungsstoffe, die in der Lage sind, die üblichen 40% Licht-Transmission auf lediglich 1% zu reduzieren. Der Abdunkelungsgrad beträgt 99%, in Abhängigkeit zur Farbe. Bei Dimout-Geweben handelt es sich um einen Doppelsatin mit schwarzen Schuss. Diese beiden Komponenten sorgen für ein sehr dichtes, weich fließendes Gewebe, welches kaum Licht durchscheinen lässt und über hervorragende akustische Eigenschaften verfügt. Chester DIMOUT ist ein All-Over Fischgratdessin. Der Artikel Bond DIMOUT ist das Pendant zu Chester, ein Streifendessin, in dem sich Melange- mit Fischgratstruktur abwechseln. Beide sind hervorragend miteinander kombinierbar, da sie farblich aufeinander abgestimmt sind. Dimouts wie Chester verdunkeln Schlafräume und Hotelzimmer und ermöglichen einen geruhsamen Schlaf. Aber Dimouts sind auch hervorragende Vorhänge in Seniorenresidenzen, Krankenhäusern oder in Schlafräumen von Kitas. Überall dort, wo eine klassische Außenbeschattung fehlt, kommt der Dimout zum Einsatz.

### Technische Details



<b>Gewebebreite</b>	ca. 150 cm
<b>Gewicht je m<sup>2</sup></b>	ca. 275 g/m <sup>2</sup>
<b>Zusammensetzung</b>	100% Polyester FR
<b>Schwerentflammbarkeit</b>	IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1, BS 5867 Typ B, EN 13773, DIN 4102 / B1, DIN 4102 / B2 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.

<b>Lichtechtheit</b> <b>DIN EN ISO 105-B02</b>	Note 4-5
<b>Waschechtheit 40°C</b> <b>DIN EN ISO 105-C06</b>	Note 4-5
<b>Maßänderung Waschen 40°C</b> <b>DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077</b>	Kette ca. +/-1%, Schuss ca. +/-1%
<b>Reibechtheit</b> <b>DIN EN ISO 105-X12</b>	trocken Note 5, nass Note 5
<b>Pflegekennzeichen</b>	
<b>Zusatzinformation</b>	Farblich abgestimmte Uni Rückseite
<b>Stand</b>	2024-04-27