


EcoLine Time

Artikelnummer 28061, KMAT 61000097

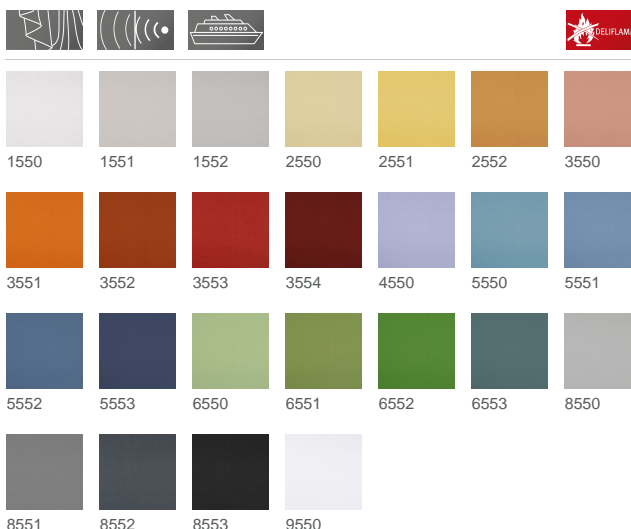

Produktbeschreibung


Mit einem dezenten, einfarbigen Design sowie einer leichten Durchsicht ist dieser stückgefärbte Uni-Dekostoff die ideale Lösung für Verwaltungs- und Bildungseinrichtungen. EcoLine Time aus 100% recyceltem Polyester FR ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch langlebig und strapazierfähig. Seine matte Baumwoll-Optik im Halbpanama-Stil ist unaufdringlich und dennoch lebendig, durch Verdickungen im Garn entsteht eine natürliche Durchsicht. Der trockene Griff sorgt darüber hinaus für eine hochwertige Haptik. Mit einer Überbreite von 330 cm sind einfache Anpassung an verschiedene Raumhöhen und eine nahtlose Konfektion kein Problem. Der EcoLine Time erfüllt ebenfalls höchste Ansprüche an Nachhaltigkeit und Qualität. Das Ökotex-Zertifikat stellt dabei sicher, dass dieser Stoff frei von schädlichen Substanzen ist, darüber hinaus ist eine Hygienewäsche bis zu 72°C möglich. Zusätzlich kann EcoLine Time mit einer Lichtechtheit von 5-6 punkten, womit er für den Einsatz in Räumen mit starker Sonneneinstrahlung prädestiniert ist. Ecoline Time ist der perfekte Vorhangstoff den verwaltungs- und Bildungsbereich. Vor allem die hochfarbigen Colorits sind hier von gestalterischer Bedeutung.

Technische Details



Gewebebreite	ca. 330 cm
Gewicht je m²	ca. 180 g/m ²
Zusammensetzung	100 % Polyester FR recycelt
Schwerentflammbarkeit	IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1, C 1, BS 5867 Typ B, DIN 4102 / B1

Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.

Lichtechtheit DIN EN ISO 105-B02	Note 5-6
Waschechtheit 40°C DIN EN ISO 105-C06	Note 4-5
Waschechtheit 60°C DIN EN ISO 105-C06	Note 4-5
Waschechtheit 72°C DIN EN ISO 105-C06	Note 4-5
Maßänderung Waschen 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Kette ca. +/-1%, Schuss ca. +/-1%
Maßänderung Waschen 60°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Kette ca. +/-1%, Schuss ca. +/-1%
Maßänderung Waschen 72°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Kette ca. +/-1%, Schuss ca. +/-1%
Reibechtheit DIN EN ISO 105-X12	trocken Note 4-5, nass Note 4-5
Bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654	0.55
Schallabsorption	Klasse D
Pflegekennzeichen	
Zusatzinformation	
Stand	2025-01-23