




EcoLine Two DIMOUT

KMAT 61000418

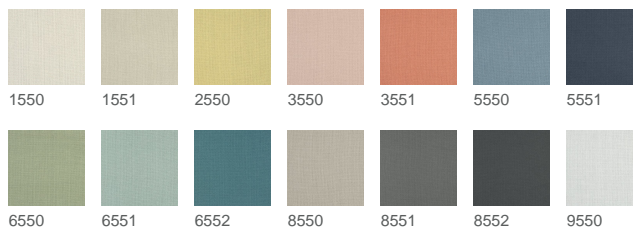


Produktbeschreibung

EcoLine steht für funktionale, permanent schwer entflammbare Stoffe mit einem reduzierten ökologischen Fußabdruck. Sie werden unter anderem aus Garnen recycelter PET Flaschen hergestellt. Nachhaltigkeit, Funktionalität und hochwertiges Design fließen hier in einer Produktlinie zusammen. Bei EcoLine Two handelt es sich um einen Dimout, der den Raum um bis zu 99 % verdunkeln kann. Eine grobe, leinenartige Oberfläche überrascht mit einem weichen Griff. Besonders hervorzuheben ist der natürliche Charakter, den dieser funktionale Dimout zu bieten hat. Gute Akustikwerte (class B) sorgen für eine angenehme Raumatmosphäre. EcoLine Two ist als raumhohe Ware erhältlich. Die Farbpalette ist skandinavisch geprägt. Sanfte, pudrige Töne sind gepaart mit tiefen Tönen: zartes warmes Rose, Koralle, Sorbet-gelb und tiefes Dunkelblau. Sechs neutrale Töne runden die Farbpalette von insgesamt 14 Farben an.

Bei der Produktion des Garnes für die Kollektion EcoLine werden zwischen 26-40 % recyceltem Polyester auf PET Flaschen-Basis eingesetzt. Dabei kommen gebrauchte Plastikflaschen zum Einsatz, die in dem Land der Garnproduktion als Abfall anfallen. Alle Artikel sind sortenrein und können nach Beendigung des Lebenszyklus wieder recycelt werden. Gerne nehmen wir als Hersteller die konfektionierte Ware zum Recycling zurück.

Technische Details



Gewebebreite

ca. 297 cm

Gewicht je m²

ca. 400 g/m²

Zusammensetzung

72% Polyester FR, 28% Polyester FR recycelt

Schwerentflammbarkeit IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1, C 1, BS 5867 Typ B, EN 13773, DIN 4102 / B1, NFPA 701

Lichtechtheit
DIN EN ISO 105-B02 Note 6

Waschechtheit 40°C
DIN EN ISO 105-C06 Note 4-5

Waschechtheit 60°C
DIN EN ISO 105-C06 Note 4-5

Waschechtheit 72°C
DIN EN ISO 105-C06 Note 3-4

Maßänderung Waschen 40°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077 Kette ca. +/-1%, Schuss ca. +/-1%

Maßänderung Waschen 60°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077 Kette ca. +/-2%, Schuss ca. +/-2%

Maßänderung Waschen 72°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077 Kette ca. +/-3%, Schuss ca. +/-2%

Abdunkelungsgrad 99%

Reibechtheit
DIN EN ISO 105-X12 trocken Note 4-5, nass Note 4-5

Bewerteter Schallabsorptionsgrad
DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654 0.85

Schallabsorption Klasse B

Pflegekennzeichen 

Mindestmenge Sonderfarben m 500

Zusatzinformation

Stand 2026-05-21