




## Suri DIMOUT

Artikelnummer 34876, KMAT 61000113

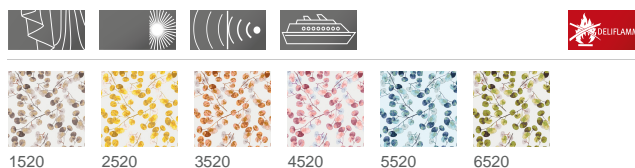

### Produktbeschreibung

Dimout-Vorhänge sind Verdunkelungsstoffe, die in der Lage sind, die üblichen 40% Licht-Transmission auf lediglich 1% zu reduzieren. Der Abdunkelungsgrad beträgt 99%, in Abhängigkeit zur Farbe. Bei Dimout-Geweben handelt es sich um einen Doppelsatin mit schwarzen Schuss. Diese beiden Komponenten sorgen für ein sehr dichtes, weich fließendes Gewebe, welches kaum Licht durchscheinen lässt und über hervorragende akustische Eigenschaften verfügt.

In dieser Druckserie werden gemusterte Dessins auf unseren Verdunkelungsklassiker Dimout gedruckt. Die Dessins reichen von floralen Motiven bis hin zum universellen Streifen. Dieses wunderschöne Druckmotiv Suri zeigt Zweige eines Silberblattes mit abstrakt aufgelösten Schattierungen auf neutralem Grund.

Dimouts verdunkeln Schlafräume in Pflegeeinrichtungen und Hotelzimmern und ermöglichen durch ihre Verdunkelungsfunktion einen geruchsamen Schlaf.

### Technische Details

<b>Gewebebreite</b>	ca. 140 cm
<b>Gewicht je m<sup>2</sup></b>	ca. 260 g/m <sup>2</sup>
<b>Rapport Breite</b>	72
<b>Zusammensetzung</b>	Höhe ca. 52 cm, Breite ca. 72 cm 100% Polyester FR
<b>Schwerentflammbarkeit</b>	IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1, C 1, BS 5867 Typ B, EN 13773, DIN 4102 / B1, DIN 4102 / B2, NFPA 701, MVSS 302 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.
<b>Lichtechtheit</b>	Note 4-5

**DIN EN ISO 105-B02**

**Waschechtheit 40°C  
DIN EN ISO 105-C06**

Note 4-5

**Waschechtheit 60°C  
DIN EN ISO 105-C06**

Note 4-5

**Waschechtheit 72°C  
DIN EN ISO 105-C06**

Note 4

**Maßänderung Waschen 40°C  
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077**

Kette ca. +/-1%, Schuss ca. +/-1%

**Maßänderung Waschen 60°C  
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077**

Kette ca. +/-2%, Schuss ca. +/-1%

**Reibechtheit  
DIN EN ISO 105-X12**

trocken Note 4-5, nass Note 4-5

**Bewerteter Schallabsorptionsgrad  
DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654**

0.65

**Schallabsorption**

Klasse C

**Pflegekennzeichen**



**Stand**

2024-04-17