

Druckdatum: Freitag, 1. Dezember 2023

## Prüfprotokoll

Prüfnorm	: DIN EN ISO 13934-1	Geweberichtung	: Kette
Auftrags-Nr.	: 23/3594	Prüfer	: N. Krogmeier
Artikel	: 39811-001/01	Datum	: 01.12.2023
Ausrüstungsvariante	: 001	Bemerkung	: Switch Deliblack
Stücknummer/Posten	: 231039007004	Faktor	: 1
Kunde	: Delius		

Vorkraft	: 5	N
Geschwindigkeit bis Prüfungsende	: 100	mm/min
Einspannlänge bei Startposition	: 200,00	mm


### Prüfergebnisse:

Legende	Nr	$F_{max}$	$dL(F_{max})$
		N	%
	1	832,89	30,04
	2	839,44	28,75
	3	847,09	30,96
	4	860,54	29,89
	5	848,28	29,55

### Statistik:

Serie	$F_{max}$	$dL(F_{max})$
n = 5	N	%
$\bar{x}$	845,65	29,84
min	832,89	28,75
max	860,54	30,96
s	10,39	0,80
v [%]	1,23	2,68

### Seriengrafik:

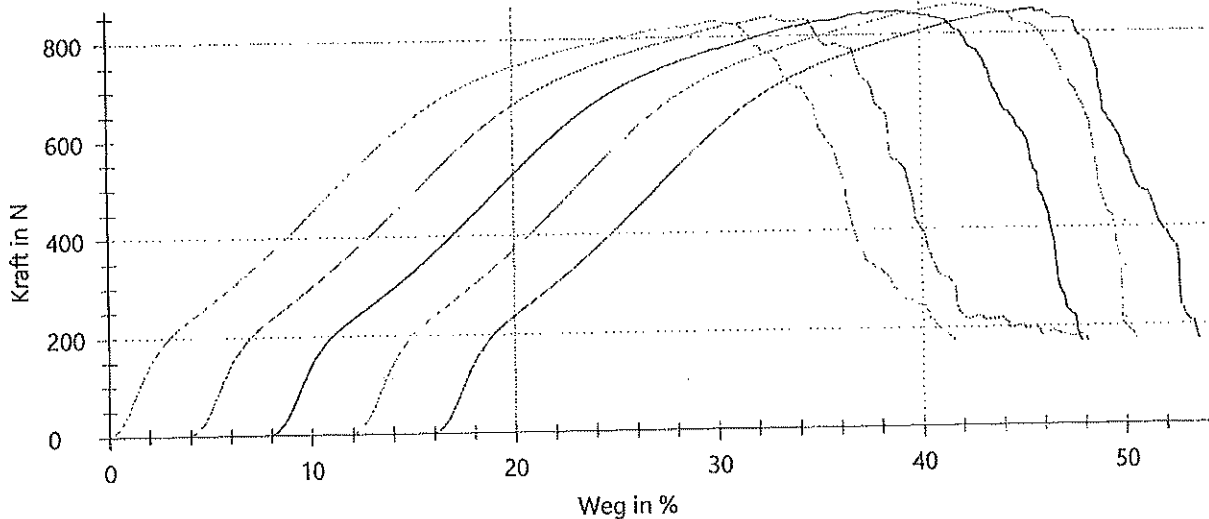



Druckdatum: Freitag, 1. Dezember 2023

## Prüfprotokoll

Prüfnorm	: DIN EN ISO 13934-1	Geweberichtung	: Schuss
Auftrags-Nr.	: 23/3594	Prüfer	: N. Krogmeier
Artikel	: 39811-001/01	Datum	:
Ausrüstungsvariante	: 001	Bemerkung	: Switch Deliblack
Stücknummer/Posten	: 231039007004	Faktor	: 1
Kunde	: Delius		

Vorkraft : 5 N  
 Geschwindigkeit bis Prüfungsende : 100 mm/min  
 Einspannlänge bei Startposition : 200,00 mm

### Prüfergebnisse:

Legende	Nr	$F_{max}$	$dL(F_{max})$
		N	%
	1	765,52	26,78
	2	764,35	28,50
	3	769,68	27,05
	4	765,91	27,30
	5	776,40	28,52
	6	774,87	27,52

### Statistik:

Serie	$F_{max}$	$dL(F_{max})$
n = 6	N	%
x	769,45	27,61
min	764,35	26,78
max	776,40	28,52
s	5,13	0,74
v [%]	0,67	2,68

### Seriengrafik:

